

CATÁLOGO TÉCNICO

Lambril Ripado

SISTEMA DE REVESTIMENTO



Sumário interativo

Clique para ser direcionado a página correspondente

Apresentação do produto.....	07
Aplicação do revestimento.....	10

O GRUPO CDA METAIS

Atua no desenvolvimento de sistemas de esquadrias e fachadas, extrusão, pintura eletrostática e distribuição de alumínio para todo o Brasil.



CENTROS COMERCIAIS




DIADEMA - SP



PORTO ALEGRE - RS



CAMBORÚ - SC



CURITIBA - PR

FÁBRICAS



COLATINA - ES




ITAPEVA - MG



CANDEIAS - BA

NOSSOS PRODUTOS

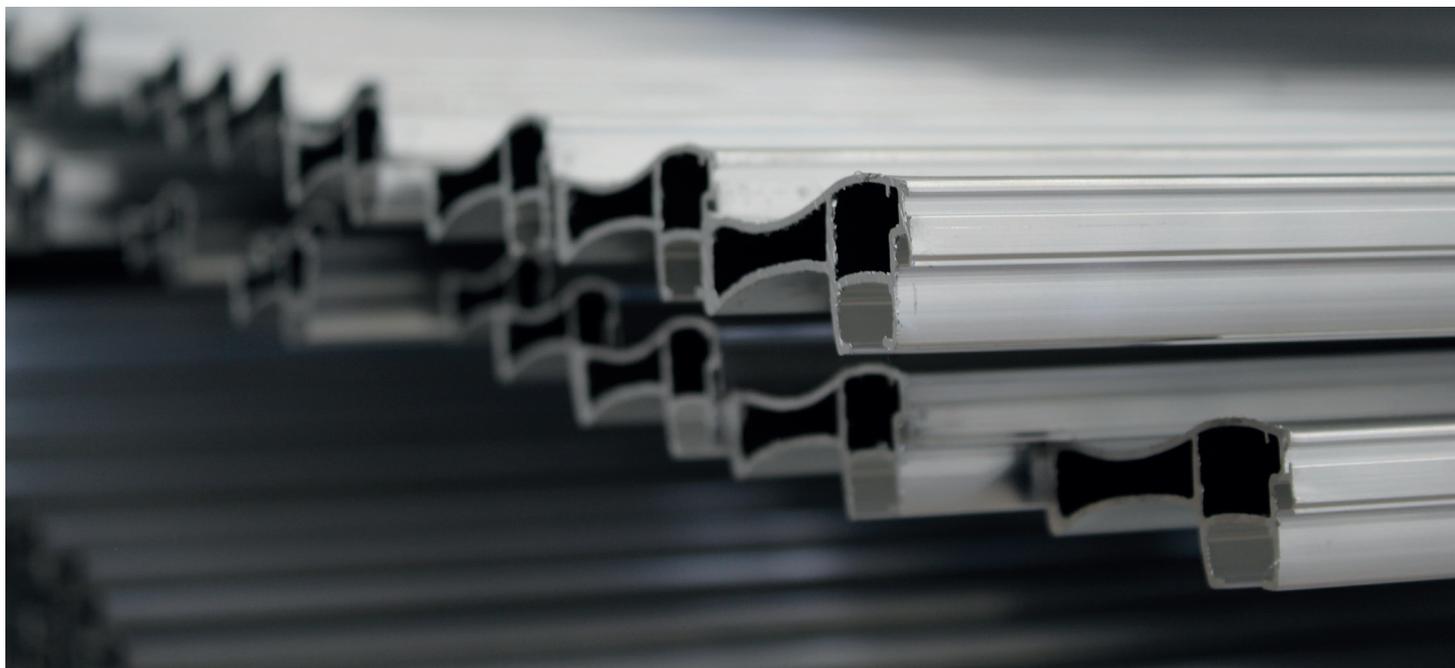

ATENDENDO AS NORMAS ABNT:

NBR 10.821 NBR 15.575 NBR 14.718

Sistemas homologados que combinam tecnologia, design e alto desempenho!



DESEMPENHO
ACÚSTICO



DESEMPENHO
ESTRUTURAL




PERMEABILIDADE
AO AR



ESTANQUEIDADE
À ÁGUA

CAPACIDADE PRODUTIVA

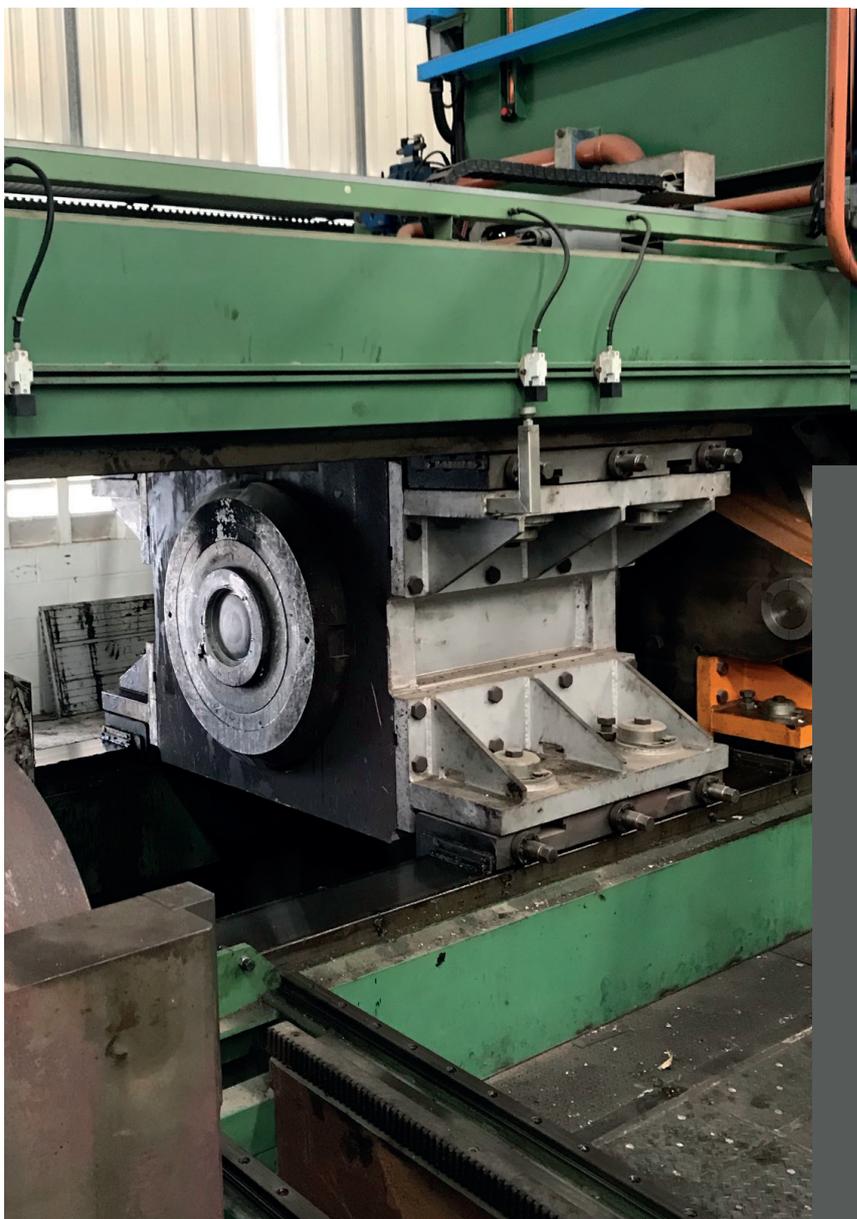

O grupo CDA Metais conta com **4 prensas de extrusão** de tecnologia italiana, sendo três de 7 polegadas com 1800 toneladas métricas de força, e uma de 10 polegadas com 3.300 toneladas métricas.

3.500

TONELADAS MENSAIS
DE EXTRUSÃO

Com isso, o parque fabril da CDA possui capacidade de **3.500 toneladas mensais de extrusão** de perfis de alumínio.

PINTURA ELETROSTÁTICA

O Grupo CDA Metais possui linhas de pintura vertical e horizontal com tecnologia de pintura a disco e pistolas convencionais, garantindo uma camada uniforme de poliéster e maior reaproveitamento de resíduos de pó. Em parceria com fornecedores, desenvolveram um processo de lavagem isento de cromo e um sistema de desengraxe e desoxidação ácido, eliminando o uso de produtos alcalinos.

Todas as modificações realizadas nas linhas de pintura foram acompanhadas e validadas pelos nossos fornecedores de produtos químicos e de tinta, os quais possuem os seus processos homologados pela Qualicoat. Dessa forma, possuímos o certificado de Aplicador Homologado com base na Norma Qualicoat 15ª Edição, dentro do Programa EAS (Epristinta Architectural Service).

 **2.200** TONELADAS MENSAIS DE PINTURA ELETROSTÁTICA

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification




REVESTIMENTO

1

Apresentação

BR-220001	Ripado	Peso
		1,730 Kg/m

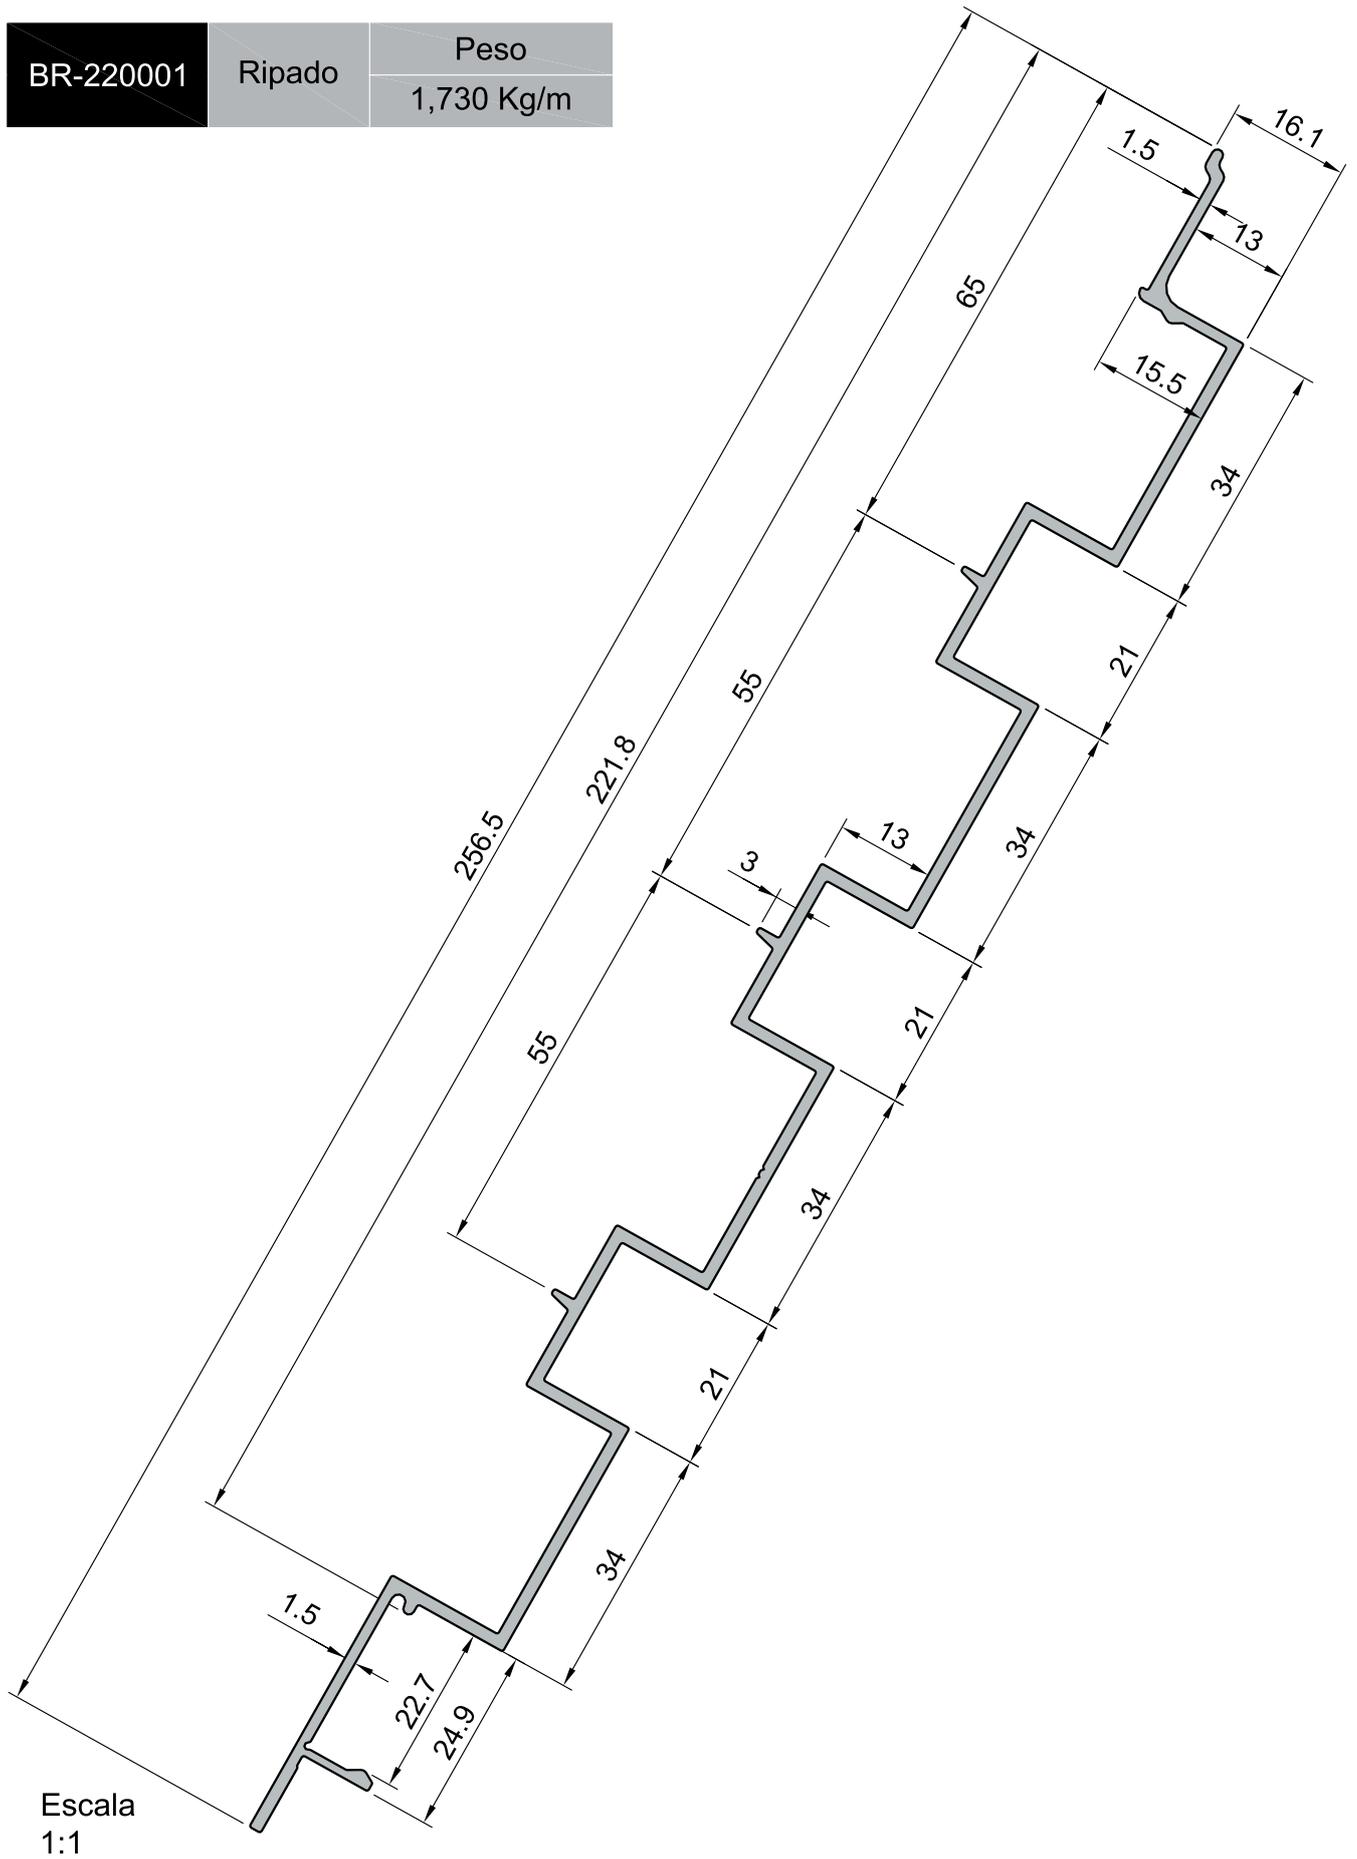


Escala
1:1

REVESTIMENTO

2


Aplicação

APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO

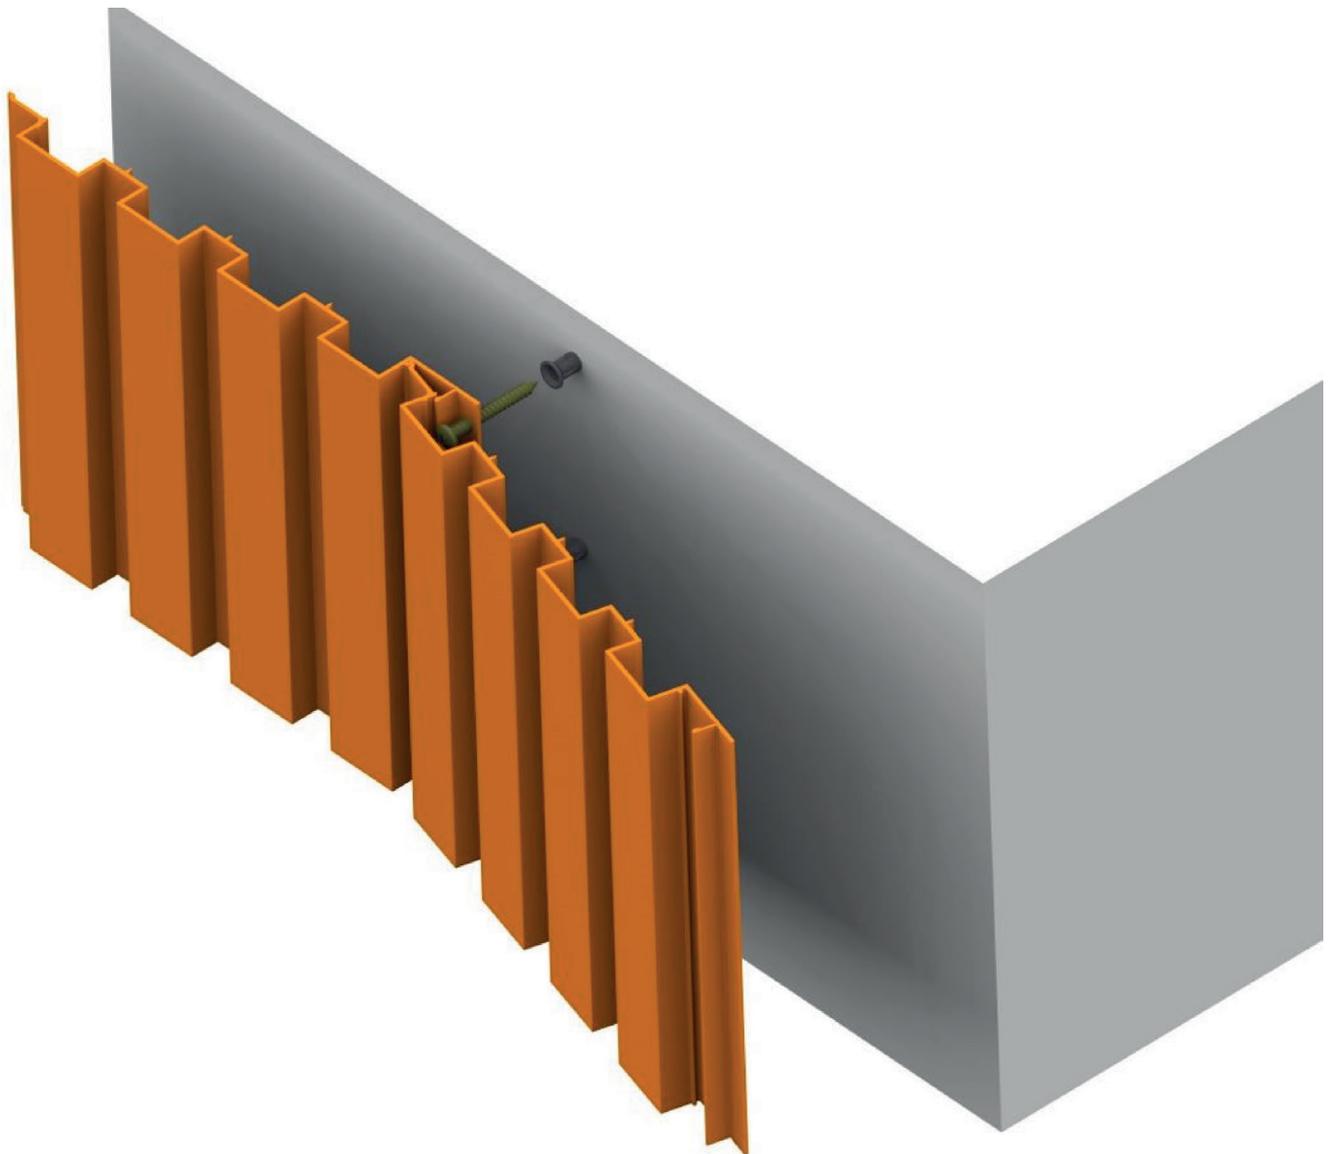

APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO

Ao final, não restará nenhum suporte visível, resultando em um espaço limpo e agradável.

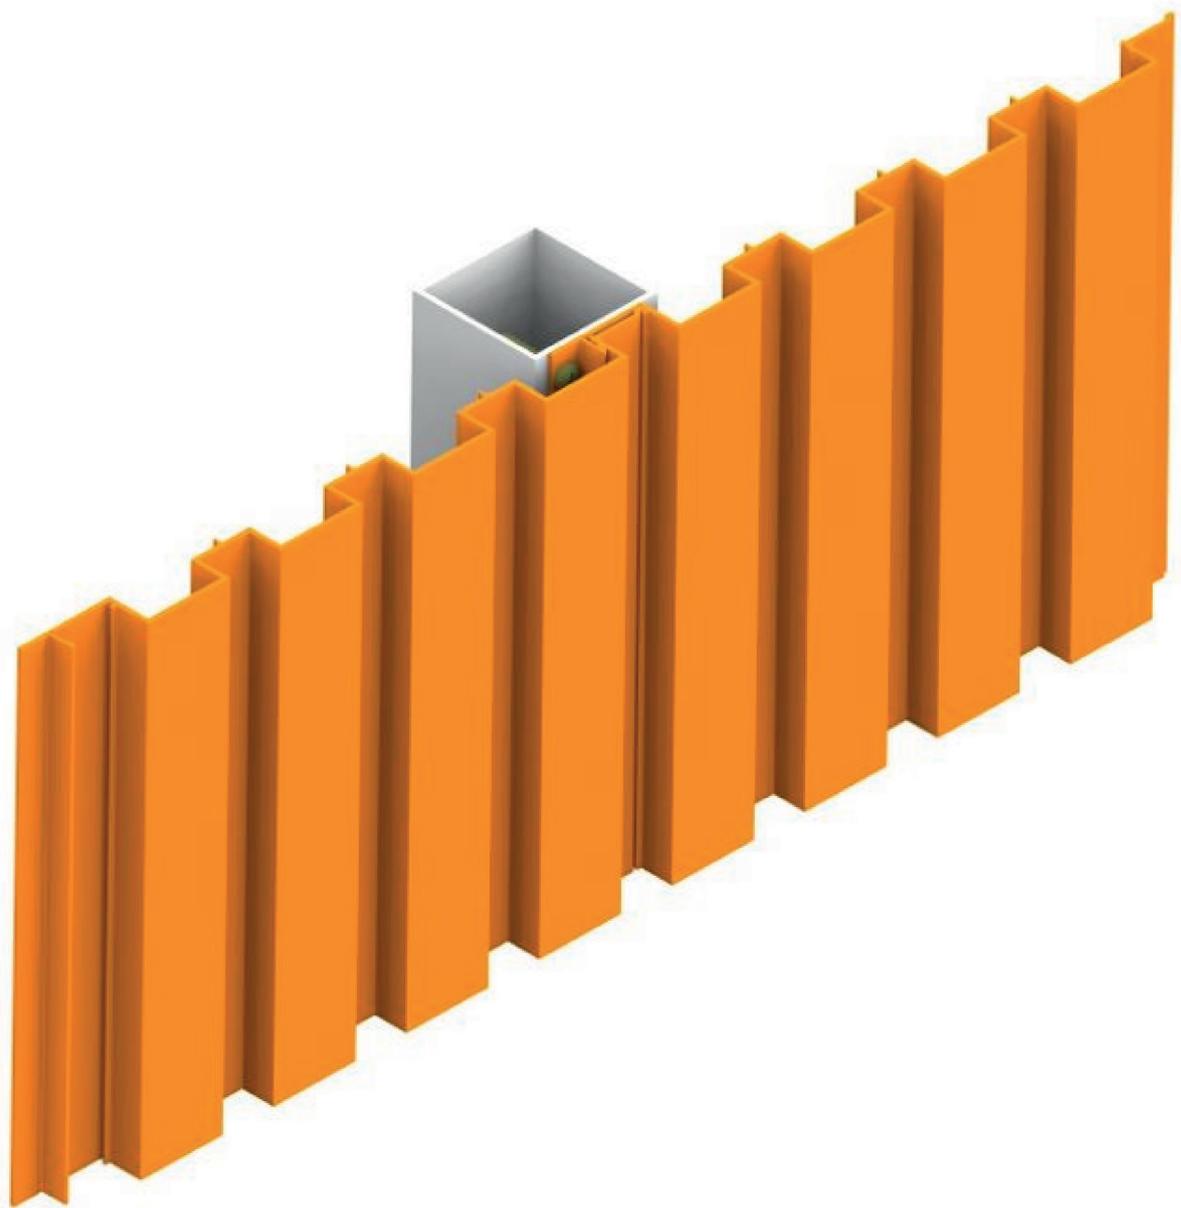

APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO

Este revestimento é adequado para uso tanto em ambientes internos quanto externos, enfrentando a exposição à luz solar e à chuva. Sua durabilidade é praticamente infinita devido ao seu material de alumínio. Além disso, pode ser aplicado em portas e portões.

A instalação do revestimento pode ser realizada por meio de fixação mecânica ou química, no entanto, é importante seguir as diretrizes de segurança em relação ao risco de desprendimento dos fixadores. Para evitar problemas nesse aspecto, é sempre recomendável consultar o fornecedor dos fixadores para conhecer seus limites específicos.

Caso precise de mais informações ou esclarecimentos, não hesite em nos contatar.



Visite nossas redes sociais



/cdametaisbr



/cdametais



/cdametais

Diadema | SP

Av. Maria Leonor, 1067

Tel.: (11) 4996-7000

Porto Alegre | RS

Av. A. J. Renner, 200

Tel.: (51) 3373-2333

Curitiba | PR

Av. Senador Salgado Filho, 216 C

Tel.: (41) 3063-3000

Camboriú | SC

Rd. BR-101, Km 131, s. 404/405

Tel.: (47) 3514-5606